

# Formia HDH

## 製品カタログ 2024

### 保土ヶ谷電子販売株式会社

本 社	〒104-0041 東京都中央区新富1-13-21 ヤマト第一ビル2F TEL:03-6222-5590 FAX:03-3552-6380
相模原営業所・ 相模原物流センター	〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1 TEL:042-700-7023 FAX:042-700-2531
仙台営業所	〒982-0032 宮城県仙台市太白区富沢1-3-16 リバティキャッスル103 TEL:022-307-3320 FAX:022-743-1328
静岡営業所	〒424-0047 静岡県静岡市清水舞鶴町6-31
大阪営業所	〒561-0872 大阪府豊中市寺内2-3-15 緑地サンプラザ401号 TEL:06-6866-1475 FAX:06-6866-1476
福岡営業所	〒815-0004 福岡県福岡市南区高木1-14-3 アルテールヴァレ101号 TEL:092-432-1638 FAX:092-432-1639

#### お客様専用ダイヤル

土日祝日を除く平日 10:00~12:00・13:00~17:00 **042-703-8310**  
アフターサービス 〒252-0134 神奈川県相模原市緑区下九沢1638-1

# Formia 時計アイコン説明

<b>電波</b>	標準電波を受信して自動で時刻を修正します。	<b>12/24切替</b>	12時間表示と24時間表示の切り替えができます。
<b>連続秒針</b>	秒針がなめらかに動く連続秒針です。	<b>カレンダー</b>	カレンダーが表示されます。
<b>ステップ</b>	秒針が1秒1秒刻むように動きます。	<b>六曜</b>	六曜が表示されます。
<b>電子音</b>	アラームが電子音で鳴ります。	<b>FMラジオ</b>	ラジオ受信機能でFMラジオが聞けます。
<b>ベル音</b>	アラームがベル音で鳴ります。	<b>USBポート</b>	スマートフォン等携帯端末への充電が可能なUSBポートが付いています。
<b>スヌーズ</b>	アラームを止めても数分後に再び鳴り出す機能です。	<b>ACアダプタ</b>	電池式ではなく交流電源式なので、ACアダプタが付属しています。
<b>Wアラーム</b>	2つの時刻にアラーム時刻を設定できます。	<b>温度計</b>	温度計の機能が付いています。
<b>夜秒針止</b>	夜間秒針停止機能(PM10:00～AM6:00)で、就寝中も秒針の音が気になりません。	<b>温湿度計</b>	温度計と湿度計の機能が付いています。
<b>報時</b>	時刻を音でお知らせする機能です。	<b>モニター</b>	アラーム音の確認や、変更・選択ができます。
<b>集光</b>	蛍光塗料が配合されたプラスチックを使用した文字板。わずかな光でも効率よく反射して見やすい文字板です。	<b>メイン切替</b>	メインで表示させる情報を切り替えることができます。
<b>蓄光</b>	光のエネルギーを蓄え、針や数字・目盛などを光らせます。十分にエネルギーを蓄えた場合でも約30秒で見えなくなります。	<b>タイマー</b>	一定の時間経過を知らせるタイマーの機能が付いています。
<b>ライト</b>	ボタンを押すと、小さな電球やLEDライトが文字板を照らします。	<b>環境管理</b>	温度と湿度の数値から、現在の使用環境の状態をお知らせします。
<b>AUTOライト</b>	自動でライトが点灯します。光センサー式(周囲が暗くなると点灯)と、夜間自動点灯式(PM10:00～AM6:00)があります。	<b>時刻表示</b>	メイン機能以外に、時刻表示機能も付いています。
<b>折り畳み</b>	折り畳めて携帯に便利な形状です。	<b>掛具付</b>	壁に取り付ける掛け具が付属しています。
<b>置掛兼用</b>	置いても掛けても使用可能です。	<b>電池付属</b>	お試用モニター電池が付属しています。 ※モニター電池は電池寿命が短い場合がございます。
<b>防水</b>	生活防水(IPX4)。あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がなく、水回りでもご利用いただけます。	<b>電池別</b>	お試用の電池が付いていません。

# HDH 電卓アイコン説明

<b>8桁</b>	8桁表示電卓です。	<b>税計算</b>	税率変更にも対応し、税込・税抜計算が簡単にできます。
<b>12桁</b>	12桁表示電卓です。	<b>W税計算</b>	2つの税率が設定でき、税率変更にも対応可能です。
<b>ミニサイズ</b>	小さく軽いコンパクトなサイズです。	<b>計状表示</b>	計算状態(+-×÷)を常に画面表示します。
<b>手帳型</b>	小さく軽い携帯用電卓で、手帳のようなカバーが付属しています。	<b>オートOFF</b>	無駄な電池消費を防ぐため、操作完了後、数分で自動的に電源が切れます。
<b>大型</b>	打ちやすく安定感のある、縦17cm以上の大型サイズ。	<b>傾斜表示</b>	数字がみやすい傾斜表示タイプです。
<b>防滴</b>	IPX2相当。本体に一時的に水滴が直接かかっても影響は受けません。	<b>スタンド付</b>	操作のしやすさと見やすい角度に傾斜できるスタンド付きのタイプです。
<b>早打対応</b>	入力したキーから指を離す前に次のキーを押しても入力を受け付けてくれる機能で、早打ちをする際に謝った数で計算してしまうミスを防止します。	<b>チルト</b>	画面の角度を見やすく調整できます。

## 時計凡例の見方

●光センサー式自動点灯機能◎

① HT-A031W-WH **連続秒針** **電子音** **スヌーズ** **AUTOライト** **電池別** ②

③ サイズ/重量: 120×110×65mm/約181g  
 ④ 枠/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック  
 ⑤ 推奨電池: 単3形アルカリ電池×2  
 ⑥ 入数: 40




- ① 本体品番
- ② 本体寸法(高さ×幅×奥行)/重量(電池除く)
- ③ 本体材質
- ④ 電池種類・個数
- ⑤ カートン入数
- ◎ 機能説明
- ⑦ 機能アイコン
- ◎ 商品バーコード

## 電卓凡例の見方

●オートパワーオフ機能◎

① HDC-Y01 **8桁** **ミニサイズ** ②

③ サイズ/重量: 137×72×17mm/約61g  
 ④ ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 ⑤ 電源: 太陽電池・内臓電池(L1131x4LR1130)  
 ⑥ 入数: 60



- ① 本体品番
- ② 本体寸法(高さ×幅×奥行)/重量
- ③ 本体材質
- ④ 使用電池種類
- ⑤ カートン入数
- ◎ 機能説明
- ⑦ 機能アイコン
- ◎ 商品バーコード

\*1 推奨電池 記載されている種類の電池をご使用ください。  
 ※異なる種類の電池(マンガン電池など)を使用した場合、電池寿命が短くなります。

自動点灯する時計 ..... 2.3

電波掛時計 ..... 4.5

クォーツ連続秒針掛時計 ..... 6

電波デジタル ..... 8.9.10

非電波デジタル ..... 11

アナログ置時計 ..... 12.13

アラーム音切替機能 ..... 14

防水クロック ..... 15

デジタルタイマー ..... 15

置掛兼用 ..... 16.17

環境管理 ..... 18.19

温湿度計 ..... 20.21

2つの税率計算ができる電卓 ..... 22

カラー電卓 ..... 23

手帳カバー付き電卓 ..... 23

インテリア掛時計 ..... 7

デジタル置時計

アナログ置時計

デジタルタイマー

デジタルクロック

置掛兼用

環境管理

温湿度計

やさしい電卓 ..... 24

防滴電卓 ..... 24

スタンダード電卓 ..... 25

## 自動点灯する時計



ライト点灯時(強)      ライト点灯時(弱)

- 夜間(午後10時～午前6時)秒針停止機能
- 夜間(午後10時～午前6時)自動点灯機能
- 明るさ調整機能(強・弱・切)
- 温度表示(-9.9℃～+60℃)
- 湿度表示(20%～95%)

## HWC-016W-BR

電波   夜秒針止   ステップ   カレンダー   温湿度計   AUTOライト   電池別

サイズ/重量: Φ320×D47mm/約1040g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×6  
 入数: 8



光センサー式自動点灯時      上部ボタンライト点灯時



光センサーは簡単にON⇄OFFできます

※(本体裏面)自動点灯ON/OFFスイッチ

- 光センサー式自動点灯機能

## HT-A031W-WH

連続秒針   電子音   スヌーズ   AUTOライト   電池別

サイズ/重量: 120×110×65mm/約181g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×2  
 入数: 40



ライト点灯時(強)      ライト点灯時(弱)

- 光センサー式自動点灯機能
- 明るさ調整機能(強・弱・切)

連続秒針   AUTOライト   電池付属

## HWC-009W-BR

サイズ/重量: Φ330×D53mm/約950g  
 枠/風防: プラスチック(PS)/ガラス  
 推奨電池: (時計用)単3形アルカリ電池×1  
 (ライト用)単2形アルカリ電池×2  
 入数: 6



ライト点灯時(強)      ライト点灯時(弱)

- 夜間(午後10時～午前6時)自動点灯機能
- 明るさ調整機能(強・弱・切)
- 夜間(午後10時～午前6時)秒針停止機能

電波   夜秒針止   ステップ   AUTOライト   掛具付   電池付属

## HWC-008RC

サイズ/重量: Φ320×D47mm/約915g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: (時計用)単3形アルカリ電池×2  
 (ライト用)単3形アルカリ電池×2  
 入数: 8



時刻メイン時

表示切替ボタンで、  
メイン表示を切り替えられます。



温湿度メイン時



光センサー式自動点灯時

- 光センサー式自動点灯機能
- 温度表示(-10℃～+50℃)
- 湿度表示(10%～99%)

## HT-021RC

電波   電子音   スヌーズ   カレンダー   温湿度計   メイン切替   12/24切替   AUTOライト   電池付属

サイズ/重量: 120×180×49mm/約232g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×3  
 入数: 20



# 電波掛時計



落ち着いた風合いの天然木材フレーム

- 夜間(午後10時～午前6時)秒針停止機能

### HWC-013RC

- 電波
- 夜秒針止
- ステップ
- 電池別

サイズ/重量: Φ326×D50mm/約840g  
 枠/風防: 天然木(松)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×1  
 入数: 6



透明カバー(風防)がプラスチック製なので、万が一落ちててもガラスより割れにくく、飛散しにくい掛け時計です。

- 電波受信ON/OFF機能
- 夜間(午後10時～午前6時)秒針停止機能

### HWC-014WRC

- 電波
- 夜秒針止
- 連続秒針
- 電池別

サイズ/重量: Φ300×D45mm/約517g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×1  
 入数: 10




ライト点灯時(強)

- 夜間(午後10時～午前6時)秒針停止機能
- 夜間(午後10時～午前6時)自動点灯機能
- 明るさ調整機能(強・弱・切)
- 温度表示(-9.9℃～+60℃)
- 湿度表示(20%～95%)

### HWC-016W-BR

- 電波
- 夜秒針止
- ステップ
- カレンダー
- 温湿度計
- AUTOライト
- 電池別

サイズ/重量: Φ320×D47mm/約1040g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×6  
 入数: 8



時刻メイン

カレンダーメイン


時刻かカレンダーかどちらを大きく表示させるかを簡単に切り替えられます。

- 正時報時機能(ON↔OFF)
- 温度表示(-9.9℃～+59.9℃)
- 湿度表示(20%～95%)

### HWC-017RC

- 電波
- 電子音
- カレンダー
- 六曜
- 温湿度計
- メイン切替
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 報時
- 電池別

サイズ/重量: 229×375×31mm/約865g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×3  
 入数: 8



六曜表示つき。



毎正時に「ビビッ」とお知らせ。



置掛兼用



カレンダーメイン



時刻メイン

時刻かカレンダーかどちらを大きく表示させるかを簡単に切り替えられます。

- 温度表示(-9.9℃～+50℃)
- 湿度表示(10%～99%)

### HT-020RC-BR

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- カレンダー
- 六曜
- 温湿度計
- メイン切替
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 電池付属

サイズ/重量: 235×165×29mm/約365g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単4形アルカリ電池×3  
 入数: 20



ライト点灯時(強)

- 夜間(午後10時～午前6時)自動点灯機能
- 明るさ調整機能(強・弱・切)

### HWC-008RC

- 電波
- 夜秒針止
- ステップ
- AUTOライト
- 掛具付
- 電池付属

サイズ/重量: Φ320×D47mm/約915g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: (時計用)単3形アルカリ電池×2  
 (ライト用)単3形アルカリ電池×2  
 入数: 8



- 温度表示(-9.9℃～+60℃)
- 湿度表示(10%～90%)

### HWC-001

- 電波
- 夜秒針止
- ステップ
- カレンダー
- 温湿度計
- 掛具付
- 電池付属

### HWC-001RCSV



サイズ/重量: Φ310×52mm/約974g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×2  
 入数: 10



### HWC-007RC

- 電波
- 夜秒針止
- ステップ
- 掛具付
- 電池付属

### HWC-007RCBR



サイズ/重量: Φ330×48mm/約792g  
 枠/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池: 単3形アルカリ電池×1  
 入数: 10



## クォーツ連続秒針掛時計



HWC-015W-BR

サイズ/重量：Φ320×D48mm/約563g  
 枠 / 風 防：プラスチック(HIPS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

連続秒針 電池別



HWC-011W-WH

サイズ/重量：Φ330×D47mm/約543g  
 枠 / 風 防：プラスチック(HIPS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

連続秒針 電池別



HWC-010W-WH

サイズ/重量：Φ280×D43mm/約396g  
 枠 / 風 防：プラスチック(HIPS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

●立体文字

連続秒針 電池別



HWC-012W-BK

サイズ/重量：Φ228×D44mm/約334g  
 枠 / 風 防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

連続秒針 電池別



## インテリア掛時計



HIC-004

サイズ/重量：Φ256×46mm/約497g  
 枠 / 風 防：曲木/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

●木枠(曲木加工)

連続秒針 電池付属



HIC-001PK



サイズ/重量：Φ265×43mm/約651g  
 枠 / 風 防：MDF/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：6

連続秒針 電池付属

●立体文字



HIC-001BU



HIC-002

サイズ/重量：Φ300×45mm/約948g  
 枠 / 風 防：MDF/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：6

連続秒針 電池付属

●くり抜き立体



HIC-003


サイズ/重量：Φ280×50mm/約586g  
 枠 / 風 防：曲木/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入 数：10

連続秒針 電池付属

●木枠(曲木加工)



# 電波デジタル置時計

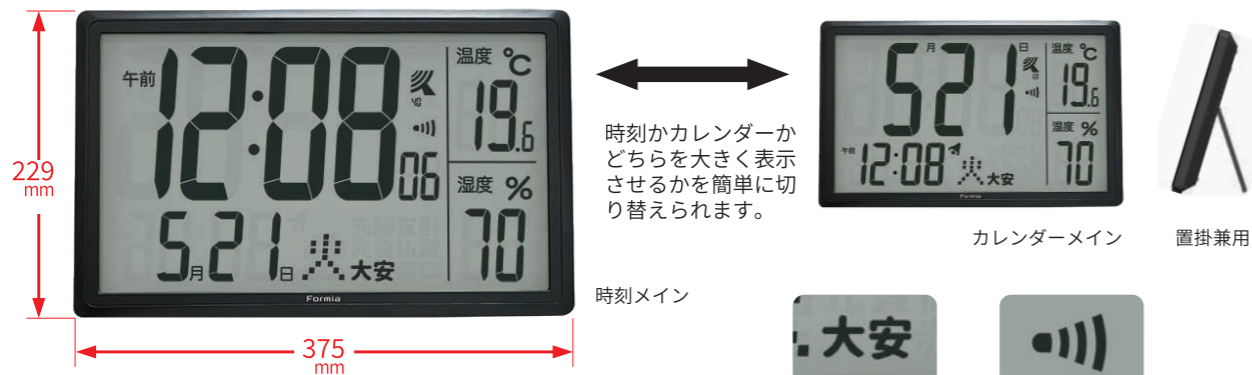

時刻かカレンダーか  
どちらを大きく表示  
させるかを簡単に切  
り替えられます。


時刻メイン



カレンダーメイン



置掛兼用



六曜表示つき。



毎正時に「ビビッ」とお知らせ。

- 電波
- 電子音
- カレンダー
- 六曜
- 温湿度計
- メイン切替
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 報時
- 電池別

## HWC-017RC

サイズ/重量：229×375×31mm/約865g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×3  
 入数：8



4 547493 099518



ライト点灯時

- アラームモニター機能
- 温度表示(-10℃～+50℃)
- 湿度表示(20%～95%)

## HT-033RC

サイズ/重量：84×190×48mm/約194g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/布  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：30



4 547493 099945



ライト点灯時



表示方法については、P.19の①と②、  
 「※指数表について」をご確認ください。

- 環境目安表示機能
- 多湿・乾燥注意表示
- 温度表示(-9.9℃～+59.9℃)
- 湿度表示(20%～95%)

## HT-034RC

サイズ/重量：87×160×50mm/約168g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/アクリル  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
 入数：40



4 547493 099952



ライト点灯時



ライト点灯時

## HT-028RC



4 547493 095657

サイズ/重量：95×84×36mm/約101g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
 入数：60

- 温度表示(-9.9℃～+59.9℃)
- 湿度表示(20%～95%)

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- カレンダー
- 温湿度計
- 12/24切替
- ライト
- 電池別

## HT-024RC



4 547493 095206

サイズ/重量：111×105×45mm/約142g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/アクリル  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
 入数：40



時刻メイン  
(ライト点灯時)



温湿度メイン

時刻か温湿度か  
 どちらを大きく表示  
 させるかを簡単に切  
 り替えられます。

- 温度表示(-10℃～+50℃)
- 湿度表示(10%～99%)

## HT-018RC

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- カレンダー
- 温湿度計
- 12/24切替
- メイン切替
- ライト
- 電池別

サイズ/重量：104×115×56mm/約152g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：40



4 547493 079992



ライト点灯時



快適度表示の詳細については、P.19の③と  
 「※指数表について」をご確認ください。

- 快適度表示機能
- 温度表示(-9.9℃～+50℃)
- 湿度表示(10%～99%)

## HT-013RC

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- Wアラーム
- カレンダー
- 温湿度計
- 12/24切替
- ライト
- 電池別

サイズ/重量：70×170×50mm/約170g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：40



4 547493 071323



## HT-026BK-Y

電波 電子音 スヌーズ カレンダー 温湿度計 メイン切替 12/24切替 電池付属 ACアダプタ

サイズ/重量：80×161×42mm/約125g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：CR2032×1(バックアップ用)  
 入数：40



- PSE認定ACアダプタ(1.8m)
- バックアップが不要な場合はACアダプタのみで使用可能
- 温度表示(-9°C~+50°C) ●湿度表示(10%~99%)



ライト点灯時

## HT-009RC

電波 電子音 スヌーズ カレンダー 温湿度計 12/24切替 ライト 電池付属

サイズ/重量：117×118×58mm/約175g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×3  
 入数：40



- 温度表示(0°C~+50°C) ●湿度表示(20%~99%)

## 非電波デジタル置時計



## HT-006

電子音 スヌーズ Wアラーム カレンダー  
 デュアルタイム表示  
 Dayカウント表示  
 温度計 12/24切替 折り畳み 電池付属  
 ●温度表示(0°C~+50°C)

サイズ/重量：(スタンド時)69×86×78mm,  
 (折畳時)78×86×13mm/約70g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：CR2025×1  
 入数：120

カレンダー  
メイン

時刻メイン

時刻かカレンダーか  
 どちらを大きく表示  
 させるかを簡単に切  
 り替えられます。

## HT-020RC-BR

電波 電子音 スヌーズ カレンダー 六曜  
 温湿度計 メイン切替 12/24切替 置掛兼用 電池付属

サイズ/重量：235×165×29mm/約365g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×3  
 入数：20



- 温度表示(-9.9°C~+50°C) ●湿度表示(10%~99%)



背面

## HT-003

電波 電子音 スヌーズ カレンダー 温湿度計 12/24切替 置掛兼用 電池付属

サイズ/重量：168×237×26mm/約374g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：20



- 温度表示(-10°C~+50°C) ●湿度表示(20%~99%)



ライト点灯時



## HT-017WH

電子音 スヌーズ カレンダー 温湿度計 12/24切替 ライト 電池別



サイズ/重量：88×110×55mm/約130g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：40

- 温度表示(-10°C~+50°C) ●湿度表示(10%~99%)



## HT-017BK

# アナログ置時計



HT-A031W-WH

サイズ/重量：120×110×65mm/約181g  
枠/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック  
推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
入数：40



光センサー式自動点灯時 上部ボタンライト点灯時



光センサーは簡単にON⇄OFFできます

※(本体裏面)自動点灯ON/OFFスイッチ

●光センサー式自動点灯機能

連続秒針 電子音 スヌーズ AUTOライト 電池別



HT-A032S-BU

サイズ/重量：65×62×33mm/約40g  
枠/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック  
推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
入数：100



コンパクトなサイズ



ライト点灯時

ステップ 電子音 スヌーズ ライト 電池別



HT-A025S-RD



ライト点灯時



HT-A025S-WH



サイズ/重量：115×82×51mm/約165g  
ケース/風防：×タル/プラスチック(PS)  
推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
入数：40

ステップ ベル音 ライト 電池別



HT-A022W-WH

サイズ/重量：80×84×36mm/約82g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(PS)  
推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
入数：80



コンパクトなサイズ



ライト点灯時

電池別

連続秒針 電子音 スヌーズ 集光 ライト



HT-008

サイズ/重量：105×95×45mm/約120g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/AS樹脂  
推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
入数：40



ライト点灯時

ステップ 電子音 スヌーズ ライト 電池別



HT-A023W-WH



ライト点灯時



HT-A023W-BK



連続秒針 電子音 スヌーズ ライト 電池別

サイズ/重量：125×151×69mm/約245g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(PS)  
推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
入数：30



HT-A015W-WH



蓄光イメージ



HT-A015W-BR



連続秒針 電子音 スヌーズ 蓄光 ライト 電池別

サイズ/重量：113×123×70mm/約171g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/アクリル樹脂  
推奨電池：単2形アルカリ電池×1  
入数：40



# アラーム音切替機能

・本体背面のスイッチで、電子音アラームかベル音アラームかを切り替えられます。



ライト点灯時

・アラーム音切替機能

連続秒針 電子音 ベル音

スヌーズ 集光 ライト 電池別

HT-A029W-CG

サイズ/重量：123×141×89mm/約256g  
ケース/風防：プラスチック (ABS) / AS樹脂  
推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
入数：30



アラーム音の切替が可能



ライト点灯時

・アラーム音切替機能

連続秒針 電子音 ベル音

スヌーズ 集光 ライト 電池別

HT-A030W-BK

サイズ/重量：144×126×79mm/約270g  
ケース/風防：プラスチック (ABS) / AS樹脂  
推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
入数：30



# 防水クロック



タオルハンガー使用時



スタンド使用時



本体裏面



フックとスタンド付きなので、使う場所に合わせて自在に設置できます。



HWP-001S-WH

防水 ステップ 置掛兼用 電池別



●生活防水 IPX4  
サイズ/重量：φ165×D47mm/約255g  
枠/風防：プラスチック (ABS) / ガラス  
推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
入数：20



HWP-001S-BU



Coming soon

# デジタルタイマー



HT-027WH

サイズ/重量：88×83.5×19.5mm/約80g  
ケース/風防：プラスチック (ABS) / ガラス  
推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
入数：80



大・小の電子音の他、音を鳴らさずに、前面右上のライトの光でお知らせします。



背面にはマグネットとフックとスタンドが付いており、置き掛けに対応しています。

●カウントアップ (99時間59分59秒) ●カウントダウン (99時間59分59秒)

タイマー 時刻表示 アラーム 電子音 12/24切替 メイン切替 置掛兼用 電池別



# 置掛兼用



- 電波
- 電子音
- カレンダー
- 六曜
- 温湿度計
- メイン切替
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 報時
- 電池別

## HWC-017RC

サイズ/重量：229×375×31mm/約865g  
 枠/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×3  
 入数：8



フックとスタンド付きなので、  
 使う場所に合わせて自在に設置できます。



本体裏面



## HWP-001S-WH

- 防水
- ステップ
- 置掛兼用
- 電池別

サイズ/重量：Φ165×D47mm/約255g  
 枠/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×1  
 入数：20



## HWP-001S-BU



時刻かカレンダーか  
 どちらを大きく表示  
 させるかを簡単に切り  
 替えられます。

カレンダー  
メイン

時刻メイン

●温度表示(-9.9℃～+50℃) ●湿度表示(10%～99%)

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- カレンダー
- 六曜
- 温湿度計
- メイン切替
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 電池付属

## HT-020RC-BR

サイズ/重量：235×165×29mm/約365g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×3  
 入数：20



背面

●温度表示(-10℃～+50℃) ●湿度表示(20%～99%)

- 電波
- 電子音
- スヌーズ
- カレンダー
- 温湿度計
- 12/24切替
- 置掛兼用
- 電池付属

## HT-003

サイズ/重量：168×237×26mm/約374g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
 入数：20



大・小の電子音の他、  
 音を鳴らさずに、前面  
 右上のライトの光で  
 お知らせします。



背面にはマグネットと  
 フックとスタンドが付  
 いており、置き掛けに  
 対応しています。

●カウントアップ(99時間59分59秒) ●カウントダウン(99時間59分59秒)

- タイマー
- 時刻表示
- アラーム
- 電子音
- 12/24切替
- メイン切替
- 置掛兼用
- 電池別

## HT-027WH

サイズ/重量：88×83.5×19.5mm/約80g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
 推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
 入数：80



## 環境管理



ライト点灯時

- 環境目安表示機能
- 多湿・乾燥注意表示
- 温度表示(-9.9℃~+59.9℃)
- 湿度表示(20%~95%)

## HT-034RC

電波 電子音 スヌーズ カレンダー 温湿度計 12/24切替 ライト 電池別

サイズ/重量：87×160×50mm/約168g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/アクリル  
推奨電池：単4形アルカリ電池×2  
入数：40



4 547493 099952



ライト点灯時



快適度表示の詳細については、P.19の③と「※指数表について」をご確認ください。

- 快適度表示機能
- 温度表示(-9.9℃~+50℃)
- 湿度表示(10%~99%)

## HT-013RC

電波 電子音 スヌーズ Wアラーム カレンダー 温湿度計 12/24切替 ライト 電池別

サイズ/重量：70×170×50mm/約170g  
ケース/風防：プラスチック(ABS)/ガラス  
推奨電池：単3形アルカリ電池×2  
入数：40



4 547493 071323

## ① 多湿・乾燥注意表示 (HT-034RC)

- ・温度が70%以上の場合、**多湿** の多湿注意マークが表示されます。
- ・湿度が40%以下の場合、**乾燥** の乾燥注意マークが表示されます。

## ② 環境目安表示 (HT-034RC)

- ・温度と湿度の組み合わせがそれぞれの範囲内に入ると、該当する室内環境内容が表示されます。



## ③ 環境の快適度を矢印バーで表示 (HT-013RC)

- ・温度と湿度の組み合わせがそれぞれの範囲内に入ると、該当する室内環境を表す3色のバーを矢印▼が指します。

青：インフルエンザ注意

緑：快適

赤：熱中症注意

## ※1 指数表について


- ・これら室内環境を示す機能は暑さ指数(WBGT)のデータもとに当社オリジナルの指標で注意表示が出る仕様となっています。温度と湿度の組み合わせによって表示は異なりますので、詳細は指数表と表示説明一覧でご確認ください。

## HT-034RC 環境目安表示説明一覧

区域	環境表示	説明
(A)(B)	熱中症 が常時表示	熱中症に警戒が必要です。
(C)	熱中症 が1秒間隔で点滅	熱中症の危険があります。
(D)	熱中症 快適 が1秒間隔で交互表示	状況により、熱中症にかかる恐れがあるので注意してください。
(E)	快適 が常時表示	室内は快適な状態です。
(F)	インフルエンザ が1秒間隔で点滅	インフルエンザに注意が必要です。
(G)	インフルエンザ が常時表示	インフルエンザに警戒が必要です。

## HT-013RC 表示説明一覧


区域	環境表示	説明
(A)(B)	赤色に▼:常時表示	熱中症に警戒が必要です。
(C)	赤色に▼:点滅表示	熱中症の危険があります。
(D)	赤色/緑色に▼:交互表示	状況により、熱中症にかかる恐れがあるので注意してください。
(E)	緑色に▼:常時表示	室内は快適な状態です。
(F)	青色に▼:点滅表示	インフルエンザに注意が必要です。
(G)	青色に▼:常時表示	インフルエンザに警戒が必要です。

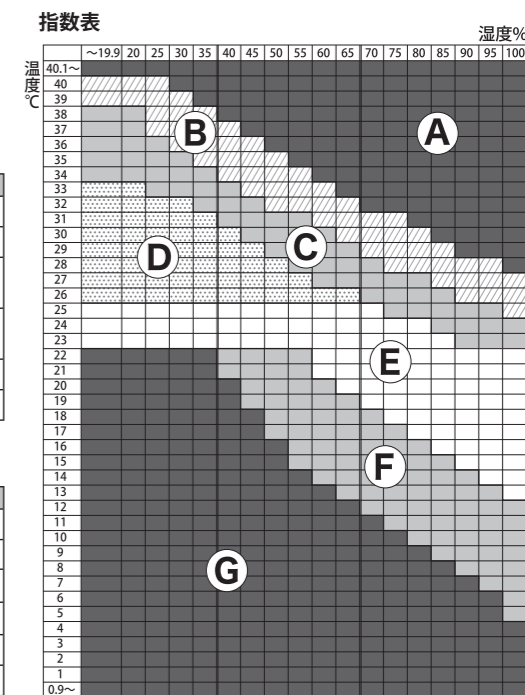

## ※2 WBGT

熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

# 温湿度計

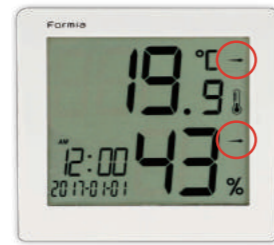

※温湿度変化傾向表示について  
詳細はP.21の①をご参照ください。

●正時報機能(ON⇄OFF)

- 温度表示(-10°C ~ +50°C)
- 湿度表示(10% ~ 99%)
- 温湿度変化傾向表示
- 当日最高最低温湿度記録表示能

**HO-001** 温湿度計 時刻表示 アラーム 電子音 スヌーズ カレンダー 12/24切替 置掛兼用 報時 電池付属

サイズ/重量: 90×95×25mm/約100g  
ケース/風防: プラスチック(ABS)/ガラス  
推奨電池: 単4形アルカリ電池×1  
入数: 60



4 547493 063120



※熱中症警告アラームおよび  
注意表示について詳細はP.21  
の②~④をご参照ください。



※環境の快適度表示について詳細  
はP.21の⑤をご参照ください。

- 温度表示(-9.9°C ~ +50°C)
- 湿度表示(10% ~ 99%)
- 環境快適度表情マーク表示
- 熱中症注意を音で通知
- 多湿・乾燥注意表示
- インフルエンザ・熱中症注意表示

**HO-002** 温湿度計 時刻表示 カレンダー 12/24切替 置掛兼用 電池付属

サイズ/重量: 120×72×16mm/約85g  
ケース/風防: プラスチック(ABS・PET)/ガラス  
推奨電池: 単4形アルカリ電池×2  
入数: 60



4 547493 070760



※熱中症警告アラームおよび  
注意表示について詳細はP.21  
の②~④をご参照ください。



※環境の快適度表示について詳細  
はP.21の⑤をご参照ください。

- 温度表示(-9.9°C ~ +50°C)
- 湿度表示(10% ~ 99%)
- 環境快適度表情マーク表示
- 熱中症注意を音と光で通知
- 多湿・乾燥注意表示
- インフルエンザ・熱中症注意表示

**HO-003** 温湿度計 時刻表示 カレンダー 12/24切替 置掛兼用 電池付属

サイズ/重量: 120×86×21mm/約106g  
ケース/風防: プラスチック(ABS・PET)/ガラス  
推奨電池: 単4形アルカリ電池×2  
入数: 60




4 547493 070777

## ① 温度と湿度の変化傾向を矢印でお知らせ (HO-001)

- 温度の変化傾向表示を矢印で表示します。測定する度に前のデータと照合し、温度差が+1°Cを超えた場合 "↗" 表示、温度差が-1°Cの場合 "↘" 表示、温度差が±1°Cを超えない場合 "→" と表示します。
- 湿度の変化傾向表示を矢印で表示します。測定する度に前のデータと照合し、湿度差が+3%を超えた場合 "↗" 表示、湿度差が-3%の場合 "↘" 表示、湿度差が±3%を超えない場合 "→" と表示します。

## ② 熱中症注意を音 (HO-002)、音と光 (HO-003) でお知らせ

- 温度と湿度の組み合わせが熱中症警告の範囲内に入ると、**熱中症警告アラーム**が約30秒間鳴ります。
  - HO-003は音に加え、**光(警告ライト)**でも同時にお知らせします。(右図参照)
- \*この熱中症警告アラームは、途中で止めることも可能です。  
\*この熱中症警告アラームは、ONとOFFを設定できます。



HO-003 警告ライト点滅時イメージ

## ③ インフルエンザ・熱中症注意表示 (HO-002/HO-003)

- 温度と湿度の組み合わせがそれぞれの範囲内に入ると、**インフルエンザ** または **熱中症** の注意マークが表示されます。

## ④ 多湿・乾燥注意表示 (HO-002/HO-003)

- 温度が**70%以上**の場合、**多湿注意** の多湿注意マークが表示されます。
- 湿度が**40%以下**の場合、**乾燥注意** の乾燥注意マークが表示されます。

## ⑤ 環境の快適度を表情マークで表示 (HO-002/HO-003)

- 温度と湿度の組み合わせがそれぞれの範囲内に入ると、該当する室内環境を**3パターンの表情マーク**でお知らせします。




## ※1 指数表について

- これら室内環境を示す機能は暑さ指数(WBGT)のデータもとに当社オリジナルの指標で注意表示が出る仕様となっています。温度と湿度の組み合わせによって表示は異なりますので、詳細は指数表と表示説明一覧でご確認ください。

表示説明一覧 (HO-002/HO-003)

区域	表情マーク	注意表示	アラーム	音	点滅	説明
A	熱中症注意	熱中症注意	鳴る	点滅	熱中症に嚴重な警戒が必要です。	
B	熱中症注意	熱中症注意	鳴る	点滅	熱中症に警戒が必要です。	
C	熱中症注意	熱中症注意	点滅表示		熱中症の危険があります。	
D	不快	不快	交互表示		状況により、熱中症にかかる恐れがあるので注意してください。	
E	不快	不快	常時表示		室内は快適な状態です。	
F	インフルエンザ注意	インフルエンザ注意	点滅表示		インフルエンザに注意が必要です。	
G	インフルエンザ注意	インフルエンザ注意	常時表示		インフルエンザに警戒が必要です。	

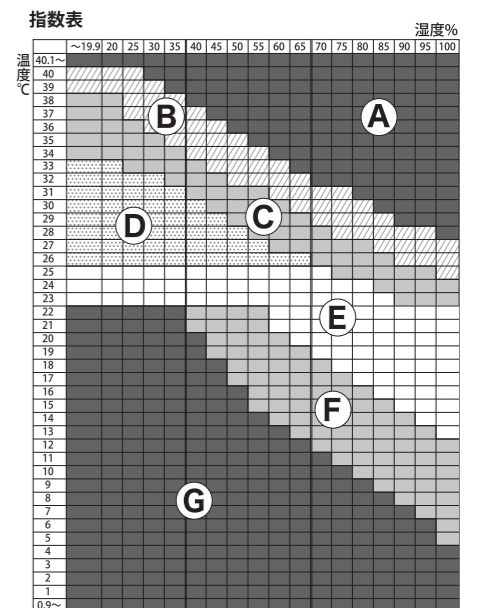

## ※2 WBGT

熱中症を予防することを目的として1954年にアメリカで提案された指標です。

## 2つの税率計算ができる電卓



2つの税率を設定可能



HDC-015TTWH


12桁 W税計算 早打対応 傾斜表示

サイズ/重量: 150×100×27mm/約111g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源: 太陽電池・内臓電池(LR1130)  
 入数: 60



4 547493 079961

●オートパワーオフ機能

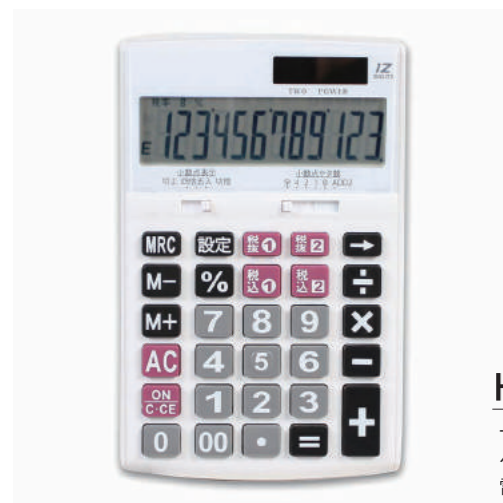

2つの税率を設定可能



HDC-06TT

12桁 W税計算 早打対応 傾斜表示 大型

サイズ/重量: 170.5×107.5×28.5mm/約145g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電池: 太陽電池・内臓電池(L1154又はLR44)  
 入数: 40



4 547493 057211

●オートパワーオフ機能



2つの税率を設定可能



HDC-07TT

12桁 W税計算 早打対応 スタンド付 大型

サイズ/重量: 175×126×31.5mm/約178g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源: 太陽電池・内臓電池(L1154又はLR44)  
 入数: 40



4 547493 057228

## カラー電卓



HDC-017TBU



4 547493 095619

●オートパワーオフ機能

12桁 税計算 早打対応 計状表示

サイズ/重量: 154.5×115×32mm/約141g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源: 太陽電池・内臓電池(LR44)  
 入数: 40



HDC-017TGY



4 547493 095626



HDC-016TBU



4 547493 095596

手帳カバー付き  
ミニサイズ

●オートパワーオフ機能

12桁 税計算 早打対応 計状表示 手帳型

サイズ/重量: 122×72×7mm/約54g  
 ケース/風防: プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源: 太陽電池・内臓電池(LR44)  
 入数: 100



HDC-016TGY



4 547493 095602

## 手帳カバー付き電卓



HDC-01

サイズ/重量: 89×58×10mm/約33g

ケース/キー: プラスチック(ABS)/ゴム


電源: 太陽電池・内臓電池(L1131又はLR1130)  
 入数: 200

●オートパワーオフ機能

8桁 手帳型



4 547493 049803



HDC-010T

サイズ/重量: 119×70×10mm/約51g

ケース/風防: プラスチック(ABS)、メタル/プラスチック(ABS)

電源: 太陽電池・内臓電池(LR1130)  
 入数: 100

●オートパワーオフ機能

12桁 税計算 計状表示 手帳型



4 547493 070784



## やさしい電卓

使う人に優しい工夫で、誰でも使いやすい電卓

- 機能ごとに色分けされ、大きくて分かりやすいキー表示
- しっかりしたゴム足で操作時も安定



## HDC-Y01

サイズ/重量：137×72×17mm/約61g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(L1131又はLR1130)  
 入数：60

- オートパワーオフ機能
- 8桁
- ミニサイズ



## HDC-Y02

サイズ/重量：150×106×19mm/約110g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(L1131又はLR1130)  
 入数：60

- オートパワーオフ機能
- 8桁



## HDC-Y03

サイズ/重量：194×136×29mm/約186g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(L1154又はLR44)  
 入数：40

- オートパワーオフ機能
- 12桁
- 早打対応
- 大型



## 防滴電卓



## HDC-05TW

サイズ/重量：156×103×38mm/約151g  
 ケース/キー：プラスチック(ABS)/ゴム  
 電源：太陽電池・内臓電池(L1131又はLR1130)  
 入数：60

- オートパワーオフ機能
- 防滴IPX2
- 12桁
- 防滴
- 税計算
- 早打対応
- 傾斜表示



## スタンダード電卓



## HDC-011TWH



- オートパワーオフ機能
- 12桁
- 税計算
- 早打対応
- 計状表示
- チルト

サイズ/重量：137×103×30mm/約100g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(LR1130)  
 入数：60



## HDC-011TBK



## HDC-012TWH



- オートパワーオフ機能
- 12桁
- 税計算
- 早打対応
- 計状表示
- チルト
- 大型

サイズ/重量：174×107×22mm/約135g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(LR1130)  
 入数：40



## HDC-012TBK



## HDC-013TWH



- オートパワーオフ機能
- 12桁
- 税計算
- 早打対応
- 計状表示
- スタンド付
- 大型

サイズ/重量：170×123×32mm/約150g  
 ケース/風防：プラスチック(ABS)/プラスチック(ABS)  
 電源：太陽電池・内臓電池(LR44)  
 入数：40



## HDC-013TBK

